

产品参数



产品名称:3030柔性漫反射灯条

发光颜色:2200K/2500K/2700K/
3000K/3500K/4000K/5000K/6000K(可选)

防水等级:裸板不防水

产品显指:大于90

产品功率:24灯12W;36灯19.6W

产品尺寸:24灯12mm;36灯15mm


发光角度:170°

产品描述

24V 漫反射LED灯带

24V diffuse LED strip Shadowless optical lens lamp band

无影光学透镜灯带

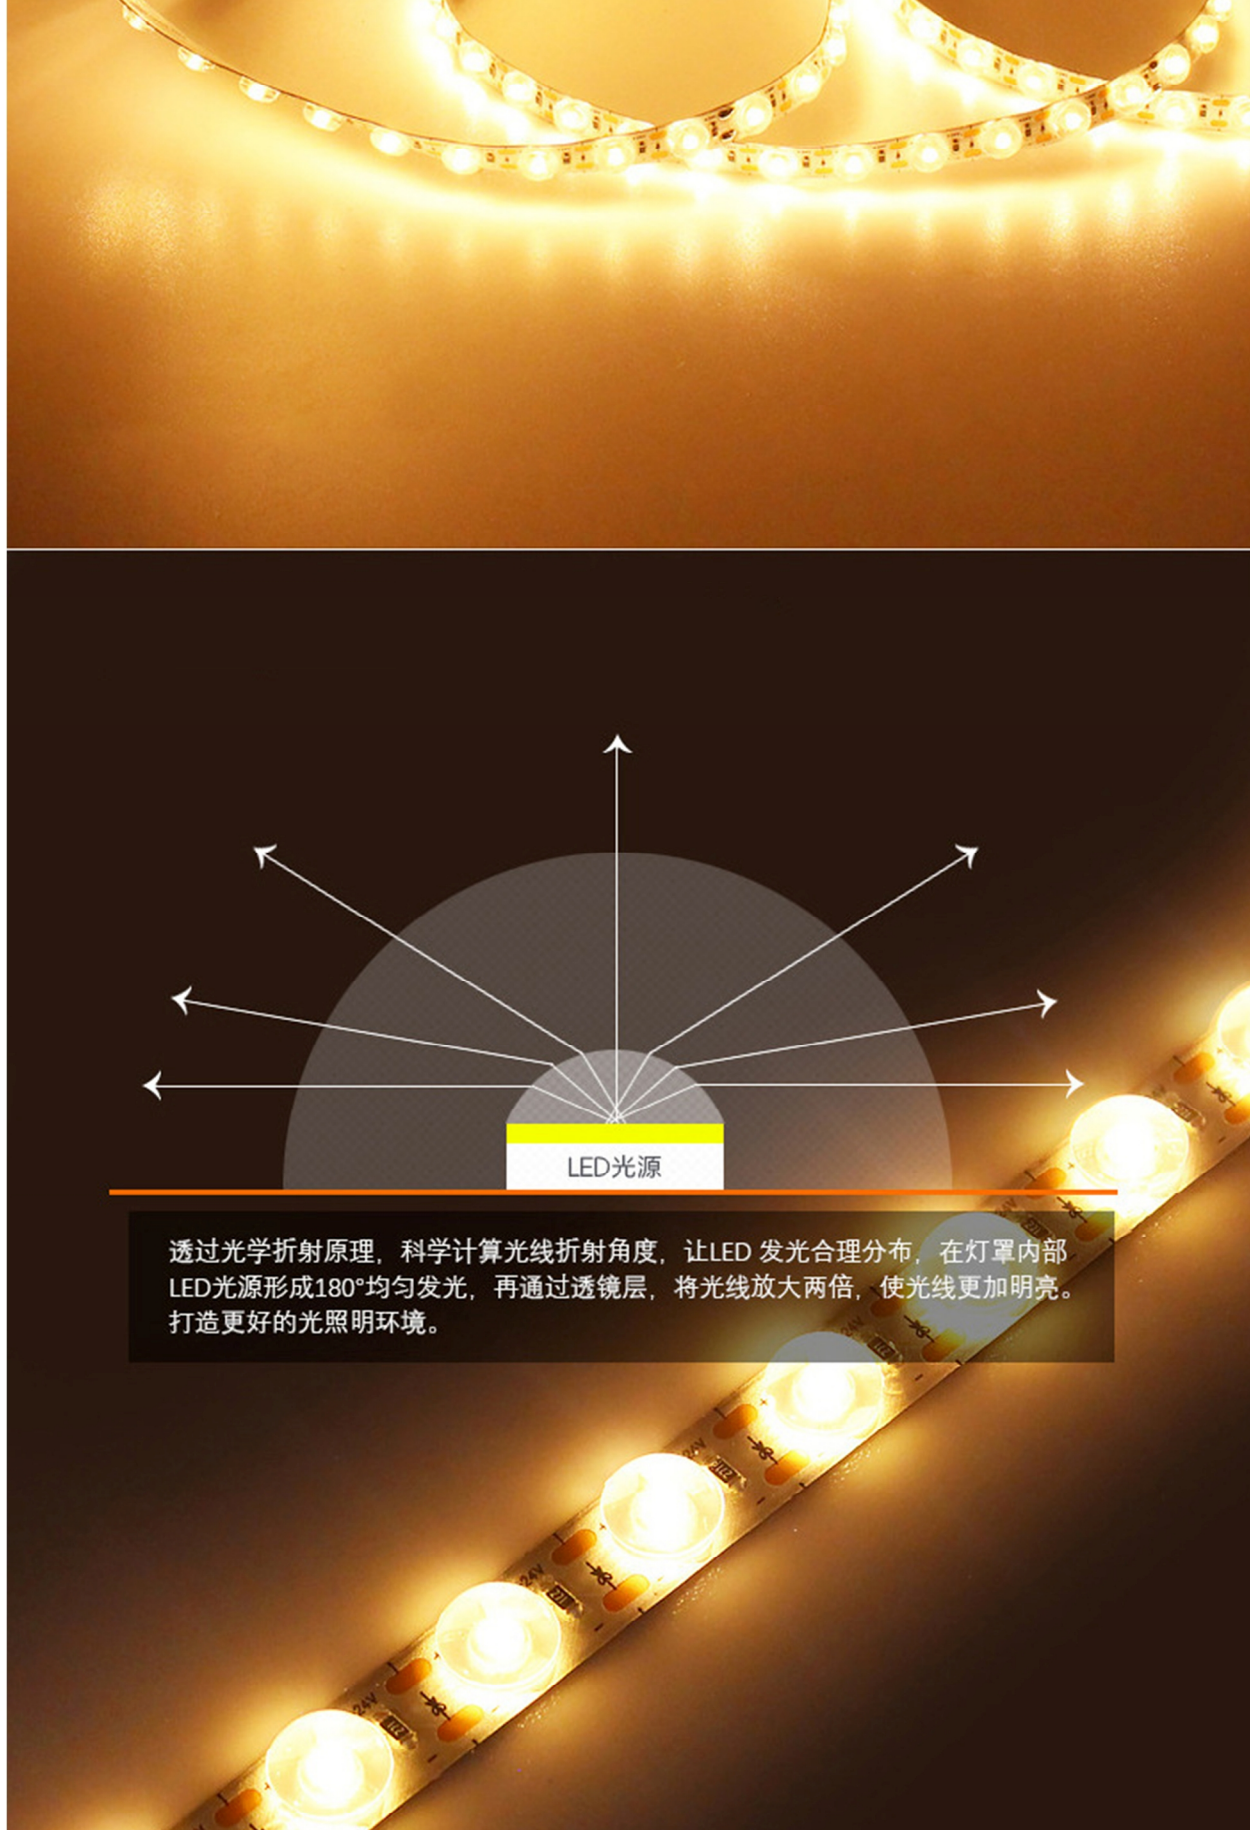

BRIGHTNESS UNIFORMITY 明亮均匀

ENERGY CONSERVATION 高效节能

LONG LIFE AND DURABLE 长寿耐用



LED光源

透过光学折射原理，科学计算光线折射角度，让LED发光合理分布，在灯罩内部LED光源形成180°均匀发光，再通过透镜层，将光线放大两倍，使光线更加明亮，打造更好的光照明环境。

全新升级 NEW UPGRADE


高韧性铜板易弯曲造型



全新升级 NEW UPGRADE

强力背胶自粘贴安装

撕开灯带背面自带的双面胶直接粘贴到所需安装表面，简单快捷。

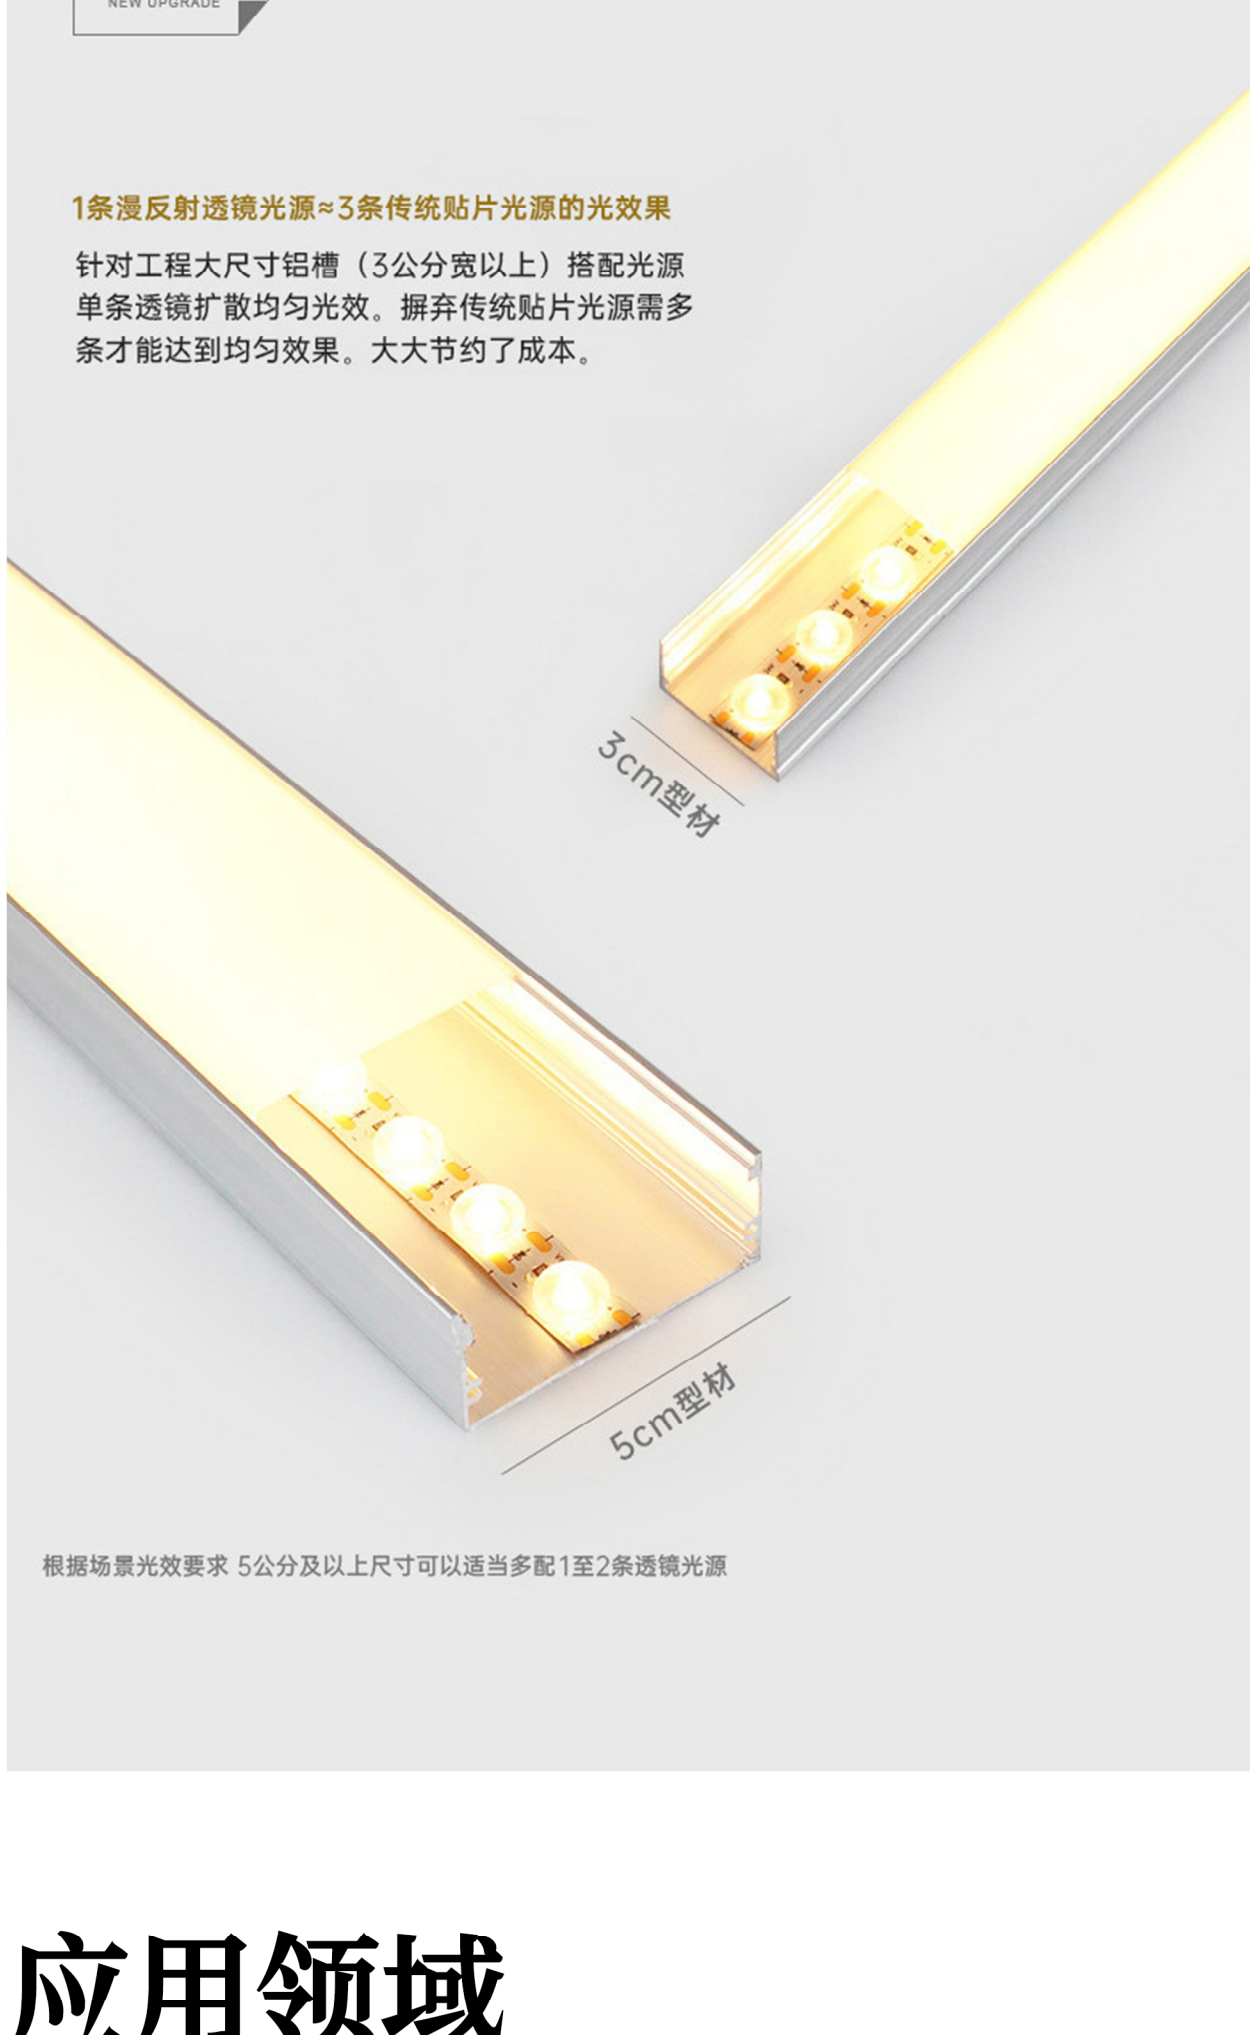

全新升级 NEW UPGRADE

一灯一剪灵活自由分段



18mm

18mm一颗灯珠间隔裁剪
安装长度裁切标准损耗低

全新升级 NEW UPGRADE

超宽铝材线性灯适配光源

1条漫反射透镜光源≈3条传统贴片光源的光效果

针对工程大尺寸铝槽（3公分宽以上）搭配光源
单条透镜扩散均匀光效，摒弃传统贴片光源需多条才能达到均匀效果。大大节约了成本。

3cm型材

5cm型材

根据场景光效要求 5公分及以上尺寸可以适当多配1至2条透镜光源

应用领域

出众效果.适用各种空间场景



室内吊顶灯槽藏光灯安装
DISPLAY OF INSTALLATION AND USAGE SCENARIOS



覆膜吊顶灯箱光源安装
DISPLAY OF INSTALLATION AND USAGE SCENARIOS



室内外超宽铝槽线条灯光光源安装
DISPLAY OF INSTALLATION AND USAGE SCENARIOS

全新升级 NEW UPGRADE

24V 安全低压防频闪

可接触24V安全低压
工作发热低稳定寿命长



防频闪 逸静灯光 舒适照明